

iGET

HME


Gateway GW6

Instrukcja obsługi - PL



Wprowadzenie produktu

Ten inteligentny panel sterowania w ścianie przyjmuje platformę Android, zapewnia głównie funkcje bramy i funkcje trybu sceny. Instalując go w naściennej puszcze elektrycznej w domu użytkownika, użytkownicy mogą zarządzać swoimi inteligentnymi urządzeniami domowymi za pomocą dotykowego ekranu lub mobilnej aplikacji **iGET HOME**.

Wygląd zewnętrzny

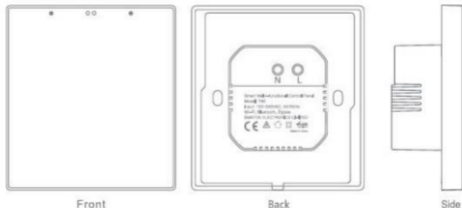

Interfejs i porty

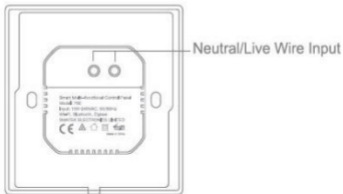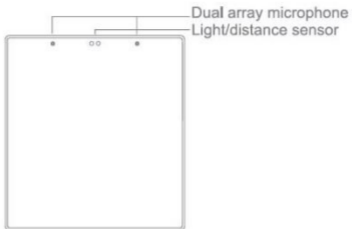

Przygotowania do instalacji



- 1) Ten produkt jest zasilany przewodem neutralnym i przewodem pod napięciem, należy wcześniej dobrze ułożyć przewód neutralny.
- 2) Ten produkt łączy się z siecią przez Wi-Fi, wcześniej skonfiguruj sieć Wi-Fi.
- 3) Przygotuj własne narzędzia, takie jak śrubokręt, taśma elektryczna i tak dalej.
- 4) Aby zapewnić bezpieczeństwo elektryczne i wydajność bezprzewodową, użyj plastikowej skrzynki elektrycznej zamiast metalowej.
- 5) Proszę nie używać go pod prądem.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt musi być instalowany przez profesjonalnych elektryków.
- Wyłącz główne zasilanie w skrzynce elektrycznej i upewnij się, że przewód pod napięciem nie jest pod napięciem za pomocą ołówka testowego.
- Podczas instalacji i użytkowania produkt należy trzymać z dala od ognia i wody.
- Ten produkt nie może być używany w warunkach wilgotnych, takich jak łazienka.


Instrukcje Instalacji

- Wyłącz główne zasilanie w skrzynce elektrycznej i upewnij się, że przewód pod napięciem w ściennej skrzynce elektrycznej nie jest pod napięciem za pomocą ołówka testowego.
- Zdejmij podstawę inteligentnego przełącznika i zainstaluj go w puszcze ściennej (pokazanej na poniższych ilustracjach).



Instrukcje Instalacji


Instrukcje podłączenia przewodów

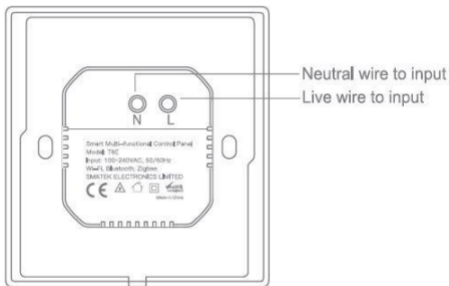

Uwaga: Upewnij się, że zasilanie obwodu zostało odcięte przed podłączeniem przewodów!

Instrukcje Instalacji

- Sprawdź przewody i upewnij się, że przewody mają dobry kontakt z zaciskami i nie mają odsłoniętych przewodów miedzianych.
- Przymocuj podstawę do ściennej skrzynki elektrycznej za pomocą śrub montażowych i przymocuj inteligentny przełącznik z powrotem do podstawy.
- Należy pamiętać, że śruby nie powinny być dokręcane zbyt mocno podczas instalacji w przypadku deformacji lub uszkodzenia ekranu i sprzętu.
- Jeśli inteligentny przełącznik GW6 nie jest płaski po instalacji, nie naciskaj gwałtownie ekranu, najpierw sprawdź skrzynkę ścienną i instalację podstawy.



Ustawienia sieci

- 1) Wyszukaj aplikację iGET HOME ze sklepu App Store, Google Play lub zeskanuj kod QR z instrukcji obsługi, aby pobrać i zainstalować aplikację, jeśli pobierzesz i użyjesz jej po raz pierwszy, kliknij przycisk „Zarejestruj się”, aby zarejestrować konto, jeśli masz już konto, kliknij przycisk „Zaloguj się”.
- 2) Po zainstalowaniu produktu zgodnie z instrukcją instalacji włącz zasilanie i poczekaj na uruchomienie produktu, a następnie połącz się z siecią zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie produktu.
- 3) Otwórz zainstalowaną aplikację i zeskanuj kod QR na ekranie produktu, aby sparować z produktem. Po pomyślnym sparowaniu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie produktu. Potwierdzenie kodu QR zgodnie z rzeczywistym wyświetlaniem na ekranie produktu.

Instrukcja obsługi

- Przegląd scen: Wejdź na stronę „Gateway GW6” aplikacji, dodaj urządzenia lub sceny, które mają być wyświetlane na ekranie, i potwierdź zgodnie z rzeczywistym interfejsem aplikacji.
- Funkcja bramy: Wejdź na stronę „Gateway GW6” aplikacji, dodaj urządzenia Zigbee i potwierdź zgodnie z rzeczywistym interfejsem aplikacji.
- Ustawienia: przesunij w dół u góry ekranu GW6, aby znaleźć stronę ustawień.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	iGET HOME Gateway GW6
Model produktu	GW6
Moc wejściowa	100~240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura pracy	0°C~+40°C
Wilgotność robocza	5%~90% RH (bez kondensacji)
Protokół bezprzewodowy	Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee
Wymiary	86 x 86 x 36 mm
Waga netto	178 g

Lista rzeczy do spakowania

- iGET HOME Gateway GW6
- Instrukcja obsługi
- Śruba mocująca 2x

App iGET HOME:



Google Play



App Store

Zasady gwarancji

- Nie wolno umieszczać żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła promieniowania, z których oba nie mogą być zatkane.
- Nie wolno narażać środowiska o wyższej lub niższej temperaturze niż temperatura zalecana.
- Nie wystawiać zakurzonych i wilgotnych środowiskach ponad 85%, w tym deszczu i cieczy.
- Nie wolno używać żrących środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
- Nie wolno wystawiać na działanie silnego pola magnetycznego lub elektronicznego.
- Nie należy używać innych zasilaczy, z wyjątkiem tych, które można znaleźć na urządzeniu. Dołączony zasilacz może być podłączony tylko do instalacji elektrycznej, napięcie odpowiada mocy na tabliczce znamionowej.
- Nie pozostawiać zasilacza w miejscach z dolnym spalaniem temperatury i części ciała ludzkiego, ponieważ karta jest gorąca i mogą spowodować zranienie.
- Nie używać podczas jedzenia lub picia.
- Chronić przed dziećmi. Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu urządzenia lub wymiany części. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw, które nie są początkowo dostępne, istnieje ryzyko porażenia prądem. Nieprawidłowe urządzenie Ponowny mon- taż i ponowne uruchomienie również ryzyko porażenia prądem. Jeśli jest to konieczne do serwisu, należy skontaktować się wyłącznie wykwalifikowanego serwisanta.
- Jeżeli urządzenie było przez jakiś czas w otoczeniu o temperaturze niższej niż -10°C , pozwala na więcej niż jedną godzinę, urządzenie rozpiętym w temperaturze pokojowej, od 10°C do $+40^{\circ}\text{C}$. Dopiero wtedy można włączyć.

- Sprzęt Naprawy gwarancyjne odkupić w miejscowych sklepach. W przypadku problemów technicznych lub pytań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
- W przypadku gospodarstw domowych: Ten symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) na produkcie lub dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne zasoby naturalne i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby być spowodowane niewłaściwą utylizacją odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższe- go punktu zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tych odpadów może odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi grzywien. Informacja dla użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wykorzystanie korporacyjnych i biznesowych): Dla prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego wniosku szczegółowych informacji od sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w krajach spoza Unii Europejskiej:

Powyższy symbol (przekreślony symbol pojemnika na śmieci) jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Dla właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy poprosić o szczegółowe informacje na temat lokalnych władz lub od sprzedawcy. Wszystko wyraża kontenera na kółkach symbol umieszczony na produkcie, opakowaniu lub materiałów drukowanych. Nie stosować w pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, umywalka, zlew, zlewozmywak, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. Inne środki:



Przestrzegać zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi i kablami sieciowymi, aby być podłączone do odpowiednich gniazd elektrycznych. Użytkownikowi nie wolno demontować urządzenia lub wymiany części. Podczas otwierania lub zdejmowania pokryw, które nie pierwotnie zaprojektowane, istnieje ryzyko porażenia prądem. Nieprawidłowe urządzenia. Ponowny montaż i ponowne uruchomienie również ryzyko porażenia prądem.

Deklaracja zgodności:

INTELEK.CZ s.r.o. deklaruje, że sprzęt radiowy GW6 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla produktów, chyba że zaznaczono inaczej. To urządzenie może być używane w następujących krajach.

RoHS: Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymagania i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.iget.eu.

Producent / Wyłączny dystrybutor produktów iGET w EU: INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Město – Praha 1, 110 00, CZ Republika Czeska

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem produktu!